


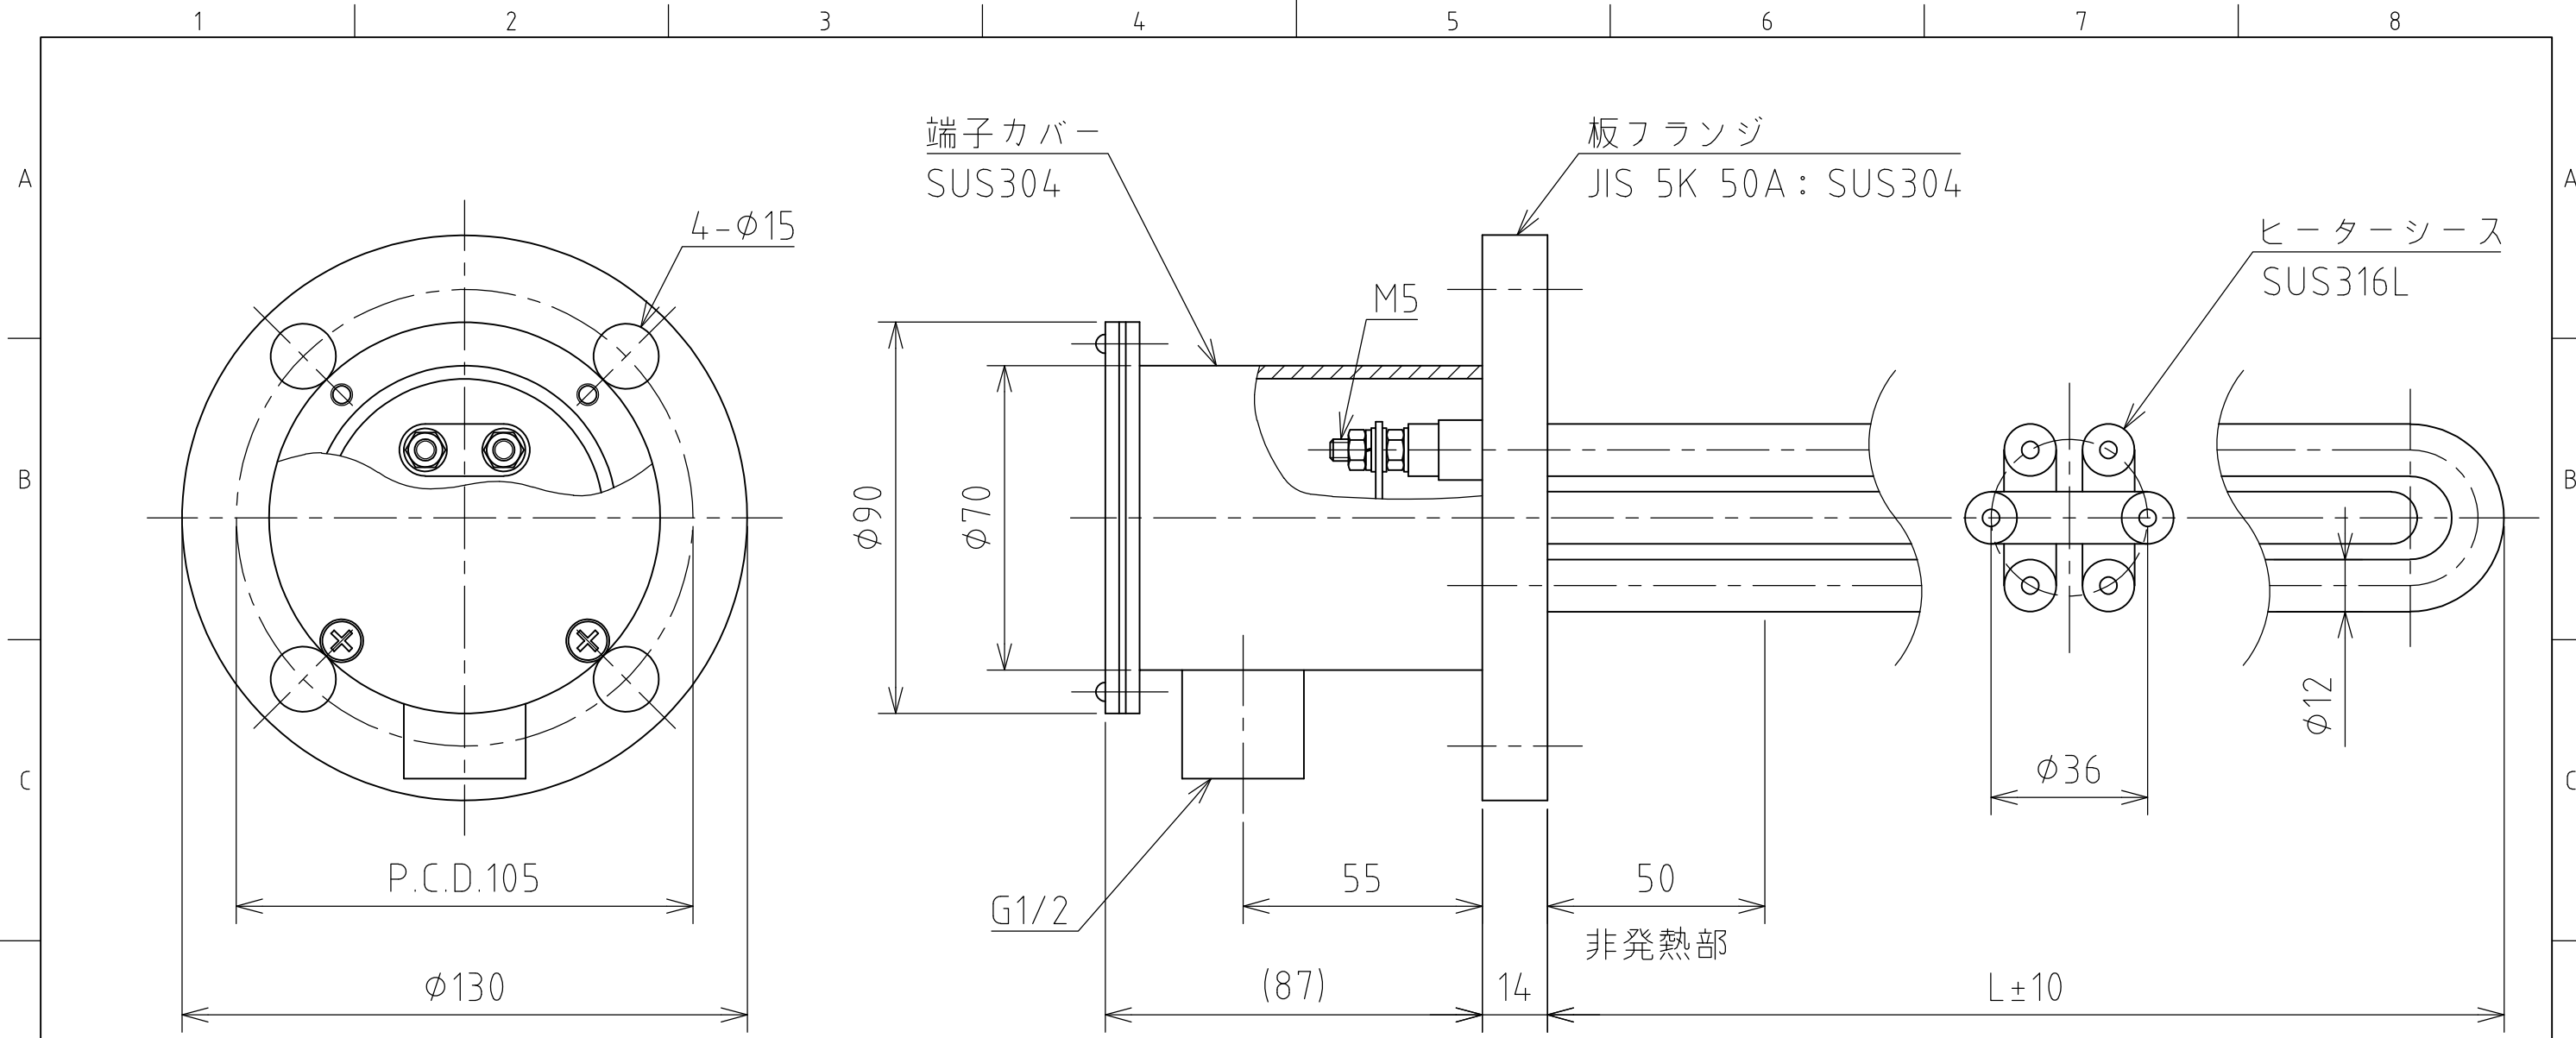

| 型式      | 電圧                | 容量  | L部寸法 | 電力密度                 |
|---------|-------------------|-----|------|----------------------|
| FHO-501 | 200V<br>3相<br>△結線 | 1kW | 250  | 2.5W/cm <sup>2</sup> |
| FHO-502 |                   | 2kW | 370  | 3.0W/cm <sup>2</sup> |
| FHO-503 |                   | 3kW | 520  | 3.0W/cm <sup>2</sup> |
| FHO-504 |                   | 4kW | 660  | 3.0W/cm <sup>2</sup> |
| FHO-505 |                   | 5kW | 810  | 3.0W/cm <sup>2</sup> |

- 仕様
- 1.定格電圧：左表による
  - 2.定格容量：左表による(抵抗値公差±10%)
  - 3.絶縁抵抗：5 MΩ以上(DC500V×が-)
  - 4.耐電圧試験：AC1500V/1min

注記

- 1.発熱部を液体中に入れてから通電を行い空焚きしないようにして下さい。
- 2.温度制御機器等でヒーターを制御してご使用下さい。

付属品： フランジ部ノンアスベストパッキン・・・1枚

|  |                |                          |
|--|----------------|--------------------------|
|  | SCALE<br>N.T.S | TITLE<br>板フランジヒーター(油加熱用) |
|  | DIMS<br>MM     |                          |
|  |                | MODEL<br>FHO-50A         |