

フィンヒーター

シースヒーターに金属フープを巻き付け、放熱面積を増加させたヒーターです。



特 徴


- 自社開発によるフィン巻機械を使用し、パイプの密着性を高め、高電力密度をとることが可能。

用 途

- 熱風発生器、乾燥炉用、ダクトヒーター用など。



標準仕様

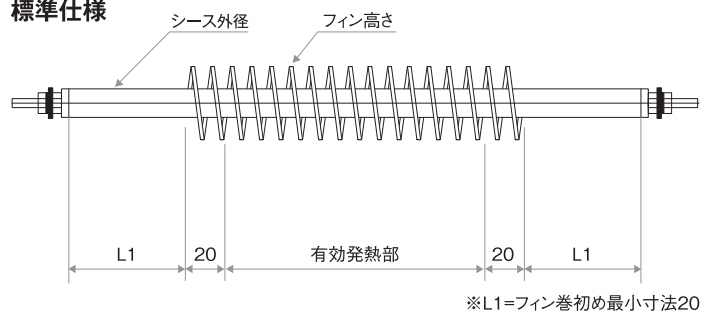


フィンヒーター

シース材質	シース外径 (mm)	フィン材質	フィン高さ (mm)	フィン厚 (mm)	ピッチ (mm)
SUS304	Φ10、Φ12	SUS304	6、7、10	0.3	2.7、4

最小曲げR

フィン高さ シース外径	6mm	7mm	10mm
	Φ10	R20	
	Φ12	R25	

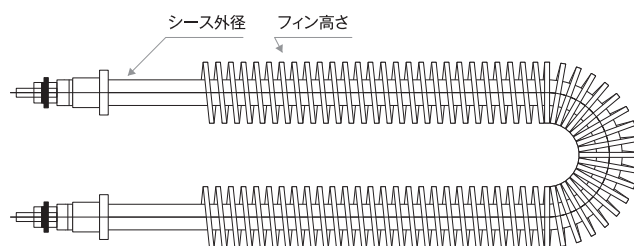

フィンヒーターの応用例



■熱電対内装シースヒーター

フィンヒーターのシース内に熱電対を備え付けたヒーターです。
寸法仕様は別途お問い合わせください。

電圧 (V)	ヒーター容量 (W)	シース外径 (mm)	フィン高さ (mm)
200	1000	Φ12	10