
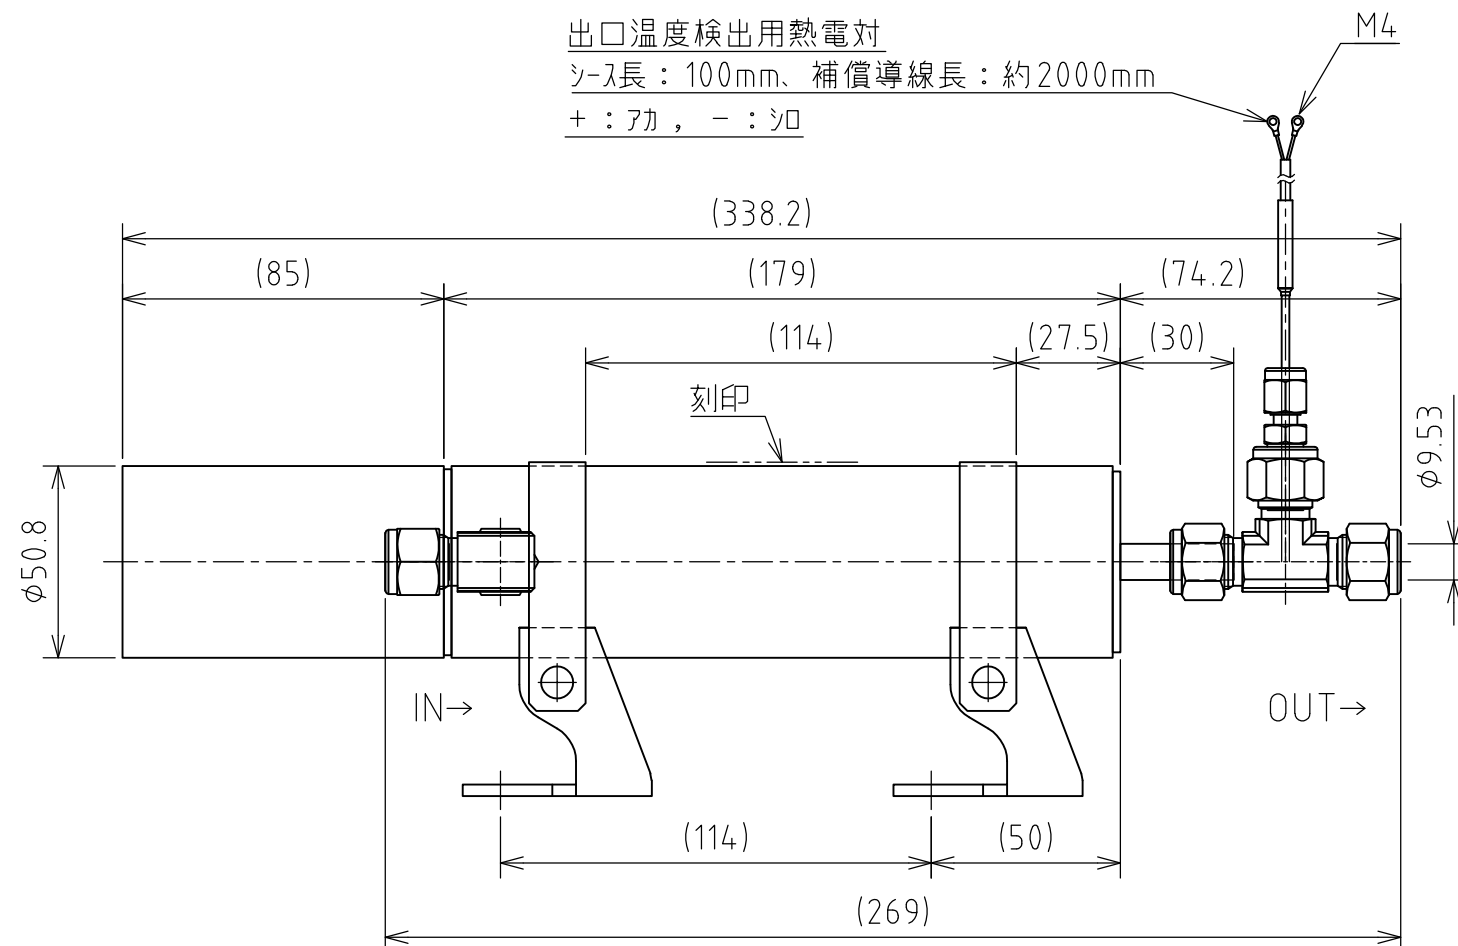





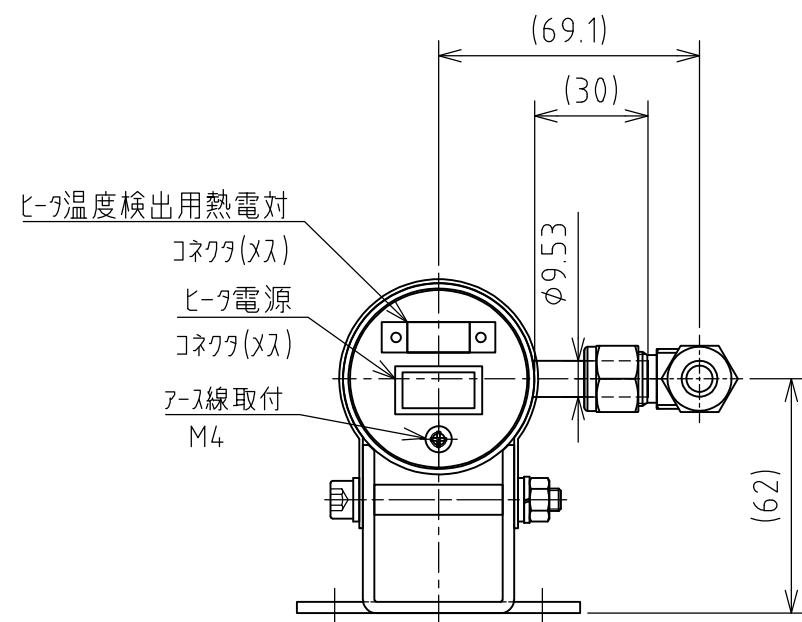


#### 仕様

- 1.定格電圧: 200 V
- 2.定格容量: 600 W  $\pm 10\%$
- 3.加熱流体: 空気 窒素ガス 等  
気体出口温度: 最高 500  $^{\circ}\text{C}$
- 4.絶縁抵抗: 5 M $\Omega$ 以上(DC500V $\times$ カ-)
- 5.耐電圧: AC 1200 V/1min.
- 6.使用最高圧力: 0.5 MPaG
- 7.ヒータ表面温度: 最大 650  $^{\circ}\text{C}$
- 8.ヒータ端末部耐熱温度: 最大 100  $^{\circ}\text{C}$

#### ※注記

- 1.無送風状態での通電は、行わないで下さい。
- 2.通電の時は必ず温度調整器等でヒータを制御してご使用ください。

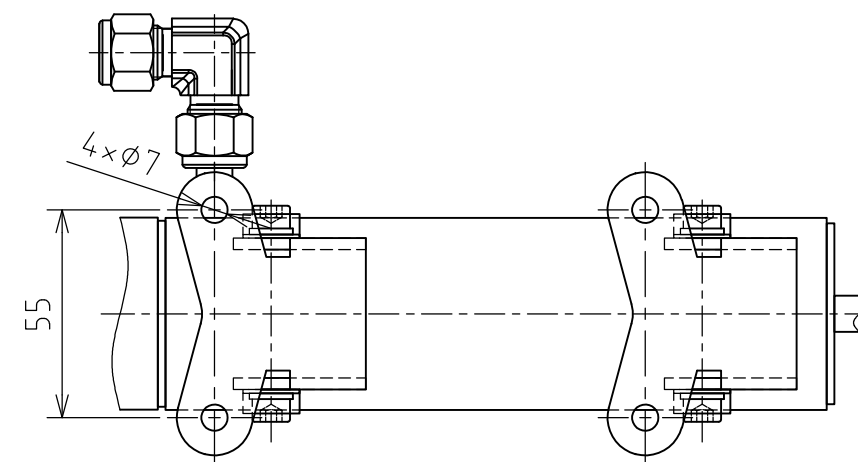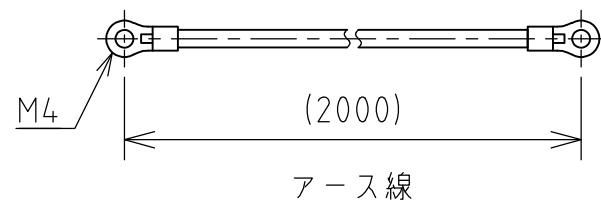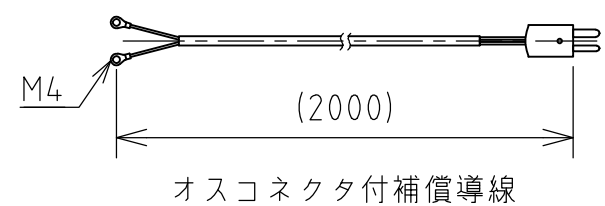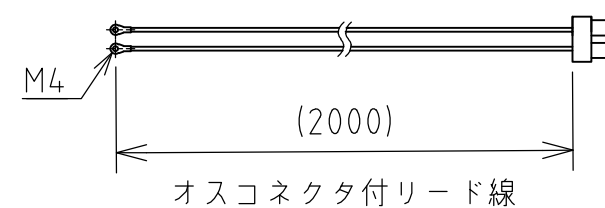

重量: 約 1.8 kg

|  |                |                                  |
|--|----------------|----------------------------------|
|  | SCALE<br>N.T.S | TITLE<br><br>クリーンホット(200V 0.6kW) |
|  | DIMS<br>MM     |                                  |
|  |                | MODEL<br>CLH-0.6                 |