

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

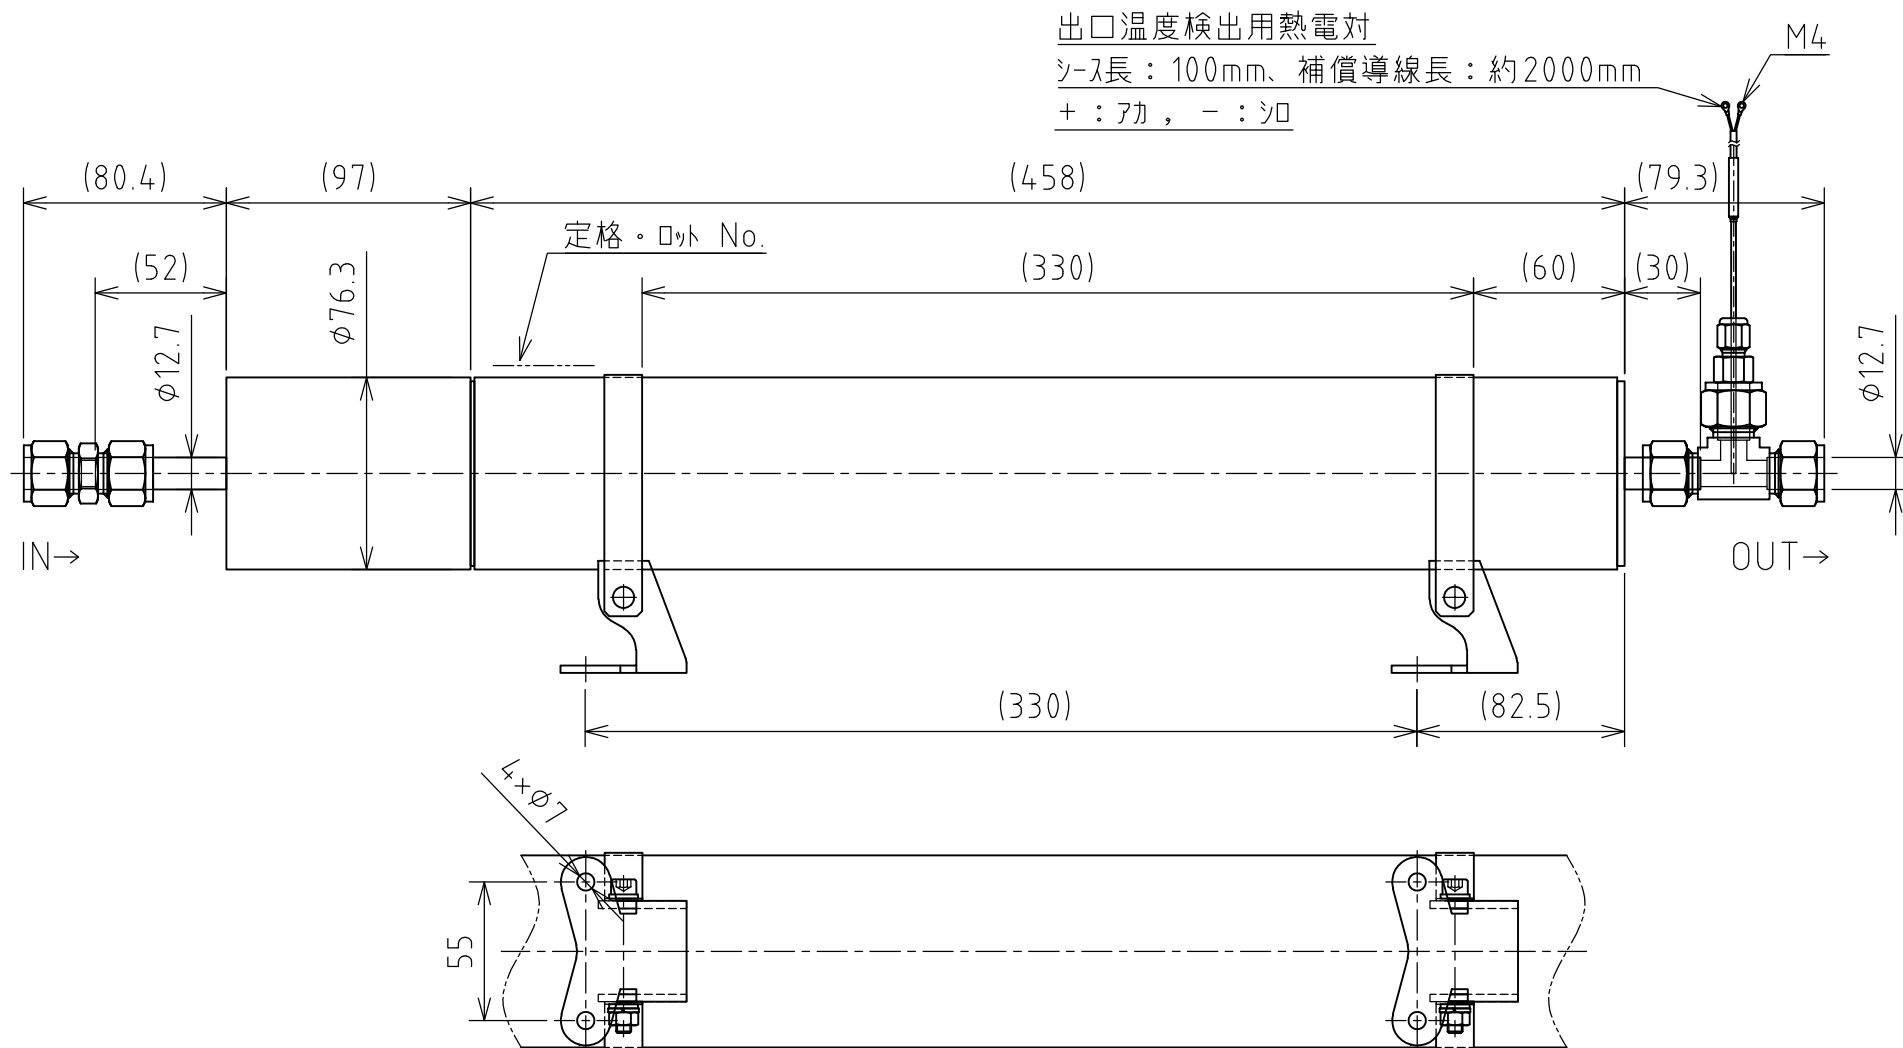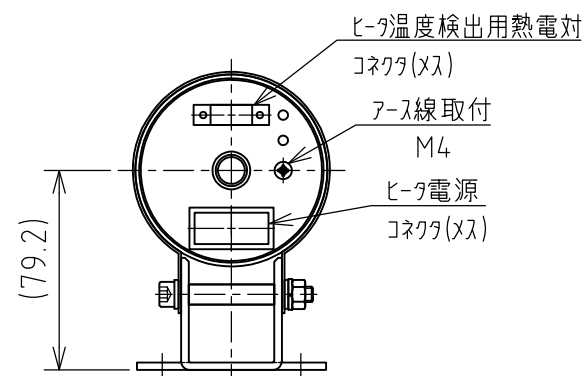


仕様

- 1.定格電圧：200 V
- 2.定格容量：4500 W ±10 %
- 3.加熱流体：空気 窒素ガス 等
気体出口温度：最高 500 ℃
- 4.絶縁抵抗：5 MΩ 以上(DC500Vカー)
- 5.耐電圧：AC 1200 V/1min.
- 6.使用最高圧力：0.5 MPaG
- 7.ヒータ表面温度：最大 650 ℃
- 8.ヒータ端末部耐熱温度：最大 100 ℃

※注記

- 1.無送風状態での通電は、行わないで下さい。
- 2.通電の時は必ず温度調整器等でヒータを制御して
ご使用ください。

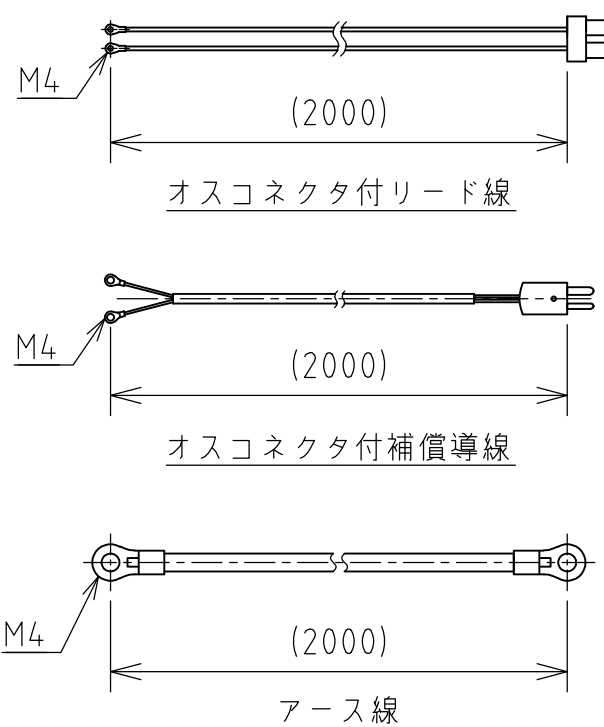

重量：約 4.7 kg

	SCALE N.T.S	TITLE クリーンホット(200V 4.5kW)	
	DIMS MM		
		MODEL	CLH-4.5

1 2 3 4 5 6 7 8